

Wytrzymałość na ściskanie:	średnia	12,5 N/mm ²	prostopadle do powierzchni podłoża
Wytrzymałość na ściskanie:	znormalizowana	18,6 N/mm ²	prostopadle do powierzchni podłoża (Kat. I)
Wymiary:	Długość: 375 mm	Szerokość: 80 mm	Wysokość: 249 mm
Kategoria tolerancji wymiarowej i rozpiętości:	T2+ / R2+	T2+ / R2+	Tm 0,4 / R2+
Płaskość:		0,1 mm	
Równoległość płaszczyzny:		0,2 mm	
Stabilność rozmiarów / odkształcenie:		NPD	
Dociskanie:	wartość ustalona	0,3	N/mm ²
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych:		NPD (S0)	
Reakcja na ogień:	klasa	A1	
Nasiąkliwość:		Nie stosować na nie chroniony mur	
Współczynnik oporu dyfuzyjnego:		5/10	
Izolacyjność akustyczna:	zobacz układ kształtów	720 kg/m ³	(D2)
Ciężar objętościowy elementu:		720 kg/m ³	
Kategoria tolerancji:		D2	
Kształt i układ:		Zobacz załączone zdjęcie	
Przewodność cieplna $\lambda_{10, dry, unit}$		0,200	W/mK
Metoda:		P4	
Mrozoodporność:	Nie stosować na nie chroniony mur		
Substancje niebezpieczne:		Aktywność 226 Ra <120 Bq.Kg-1	
Rozmiar palety:		118x105 cm	
Pakowanie na palecie:		180	



1020


HELUZ cihlářský průmysl a.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295
Zakład: Hevlín I.

ČESKÁ REPUBLIKA
NIP: 46680004

23

1020-CPR-060023866

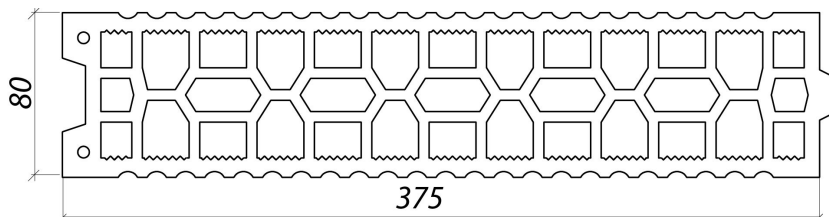

Obraz przedstawiony jest wyłącznie informacyjny i może być nieznacznie zmieniony.

EN 771-1:2011+A1:2015
Kategorie I, , 375 x 80 x 249 mm
Wypalany element murowany

HELUZ 8 szlifowane

Numer zamówienia produktu:

ITT HE-003/23 DoP 1100

22085.21

N/mm²

12,5

Kontroloval:

Podczas prace z narzędziami (cięcie, wiercenie, szlifowanie, mechaniczne dzielenie produktu) może tworzyć się pył fibrogeniczny i stanowić zagrożenia dla zdrowia. Zaleca się stosowanie odpowiedniego roboczego wyposażenia ochrony osobistej w celu ochrony dróg oddechowych.

