

Wytrzymałość na ściskanie:	średnia	10 N/mm ²	prostopadle do powierzchni podłoża
Wytrzymałość na ściskanie:	znormalizowana	11,5 N/mm ²	prostopadle do powierzchni podłoża (Kat. I)
Wymiary:	Długość: 500 mm	Szerokość: 250 mm	Wysokość: 249 mm
Kategoria tolerancji wymiarowej i rozpiętości:	T2+ / R2+	T2+ / R2+	Tm 0,4 / Rm 0,5
Płaskość:		-0,1 mm	
Równoległość płaszczyzny:		0,2 mm	
Stabilność rozmiarów / odkształcenie:		NPD	
Dociskanie:	wartość ustalona	0,3	N/mm ²
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych:		NPD (S0)	
Reakcja na ogień:	klasa	A1	
Nasiąkliwość:		Nie stosować na nie chroniony mur	
Współczynnik oporu dyfuzyjnego:		5/10	
Izolacyjność akustyczna:	zobacz układ kształtów	640 kg/m ³	(D2)
Ciężar objętościowy elementu:		640 kg/m ³	
Kategoria tolerancji:		D2	
Kształt i układ:		Zobacz załączone zdjęcie	
Przewodność cieplna $\lambda_{10, dry, unit}$		0,253	W/mK
Metoda:		P4	
Mrozoodporność:	Nie stosować na nie chroniony mur		
Substancje niebezpieczne:		Aktywność 226 Ra <120 Bq.kg-1	
Rozmiar palety:		134x105 cm	
Pakowanie na palecie:		60	



1020


HELUZ cihlářský průmysl a.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295
Základ: Hevlín II.

ČESKÁ REPUBLIKA
NIP: 46680004

26

1020-CPR-060023866

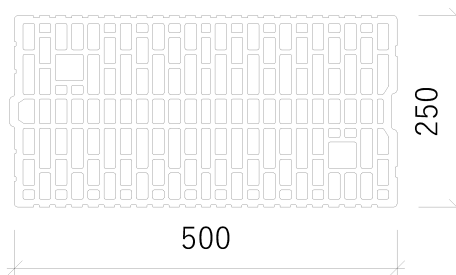

Obraz przedstawiony jest wyłącznie informacyjny i może być nieznacznie zmieniony.

EN 771-1:2011+A1:2015

Kategorie I, P, 500 x 250 x 249 mm

Wypalany element murowany dla chronionych ścian nośnych i nienośnych

HELUZ Basic 25/50 szlifowane

Numer zamówienia produktu:

ITT HE-001/26 DoP 1172

54255.10

N/mm²

10

Kontroloval:

Podczas prace z narzędziami (cięcie, wiercenie, szlifowanie, mechaniczne dzielenie produktu) może tworzyć się pył fibrogeniczny i stanowić zagrożenia dla zdrowia. Zaleca się stosowanie odpowiedniego roboczego wyposażenia ochrony osobistej w celu ochrony dróg oddechowych.

